SEUILS

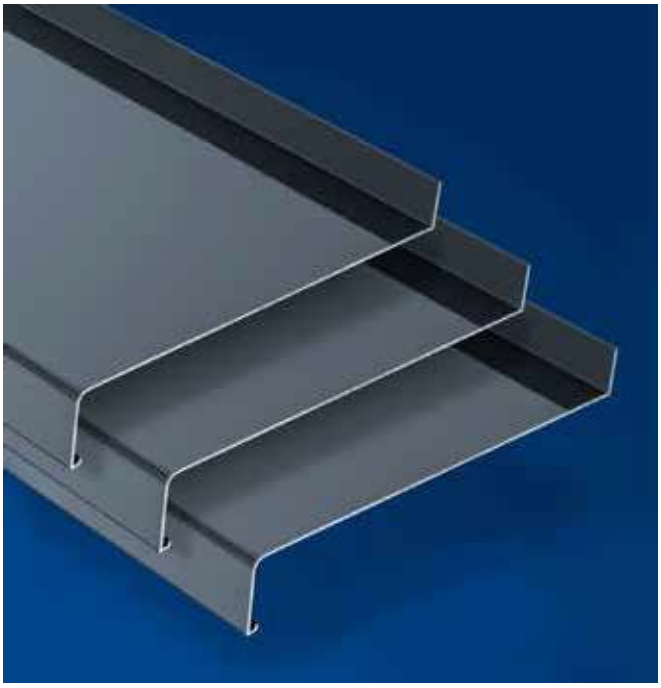

Description du produit
+ Bord de rejet d'eau de 40 mm
+ Bord à vis de 25 mm
+ Perforation allongée de 4,2 x 7 mm
+ Inclinaison de 5°
+ Matériau AlMgSi0,5 F22 / EN AW 6060 T66
+ Seuils de 50 à 400 mm

Surfaces standard
+ Brut
+ Anodisé
+ Peint selon RAL au choix

Revêtement en poudre
+ Poudre à base de polyester
+ Épaisseur du revêtement 60-80 µ
+ Couleurs spéciales, RAL et DB
+ Prétraitement sans chrome
+ Certifié selon Qualicoat

Surface anodisée
+ Traitement d'anodisation selon DIN



SEUILS

Norme (EN)	AW-6060
Alliage (EN)	AlMgSi
État (EN)	T66
Norme (DIN)	3,3206
Alliage (DIN)	AlMgSi0,5
Ètat (DIN)	F22

largeur (mm)
50
70
90
110
130
150
165
180
195
210
225
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Surfaces et couleurs

Toutes les finitions et pièces de raccordement de notre gamme sont disponibles dans les surfaces et couleurs suivantes:

+ Brut
+ Anodise
+ 9010 brillant
+ 9010 matte
+ 9005 matte
+ 9005 structuré
+ 9016 matte
+ 7021 structuré
+ 7039 structuré
+ Toutes les couleurs RAL

CONNECTEUR DROIT

Type	27020 25/40 K

Seuils 50 mm - 400 mm

CONNECTEUR D'ANGLE INTÉRIEUR

Type	27020 25/40 I

Seuils 50 mm - 500 mm, 90°

CONNECTEUR D'ANGLE EXTÉRIEUR

Type	27020 25/40 U

Seuils 50 mm - 500 mm, 90°

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE RACCORDEMENT

Type	27030031

Noir, fabriqué en TPE de haute qualité résistant aux intempéries
100 mètres

EMBOUTS POUR ENDUIT

Type	27020 25/40 P

Seuils 50 - 400 mm
Gauche et droite

EMBOUTS POUR BRIQUE

Type	27020 25/40 B

Seuils 50 mm - 400 mm
Gauche et droite

SUPPORT EN ALU POUR BÉTON APPARENT

Type	27030 022

1 pièce

SUPPORT EN ALU POUR ENDUIT SIMPLE

Type	27030 021

1 pièce

SUPPORT VARIABLE EN ALUMINIUM

Type	27030 011	ajustable de 110 à 150 mm
	27030 012	ajustable de 165 à 260 mm
	27030 013	ajustable de 280 à 420 mm

Pour systèmes d'isolation de façade, en deux pièces

Produits d'insonorisation

Les bandes adhésives anti-vibrations sont spécialement développées pour réduire les vibrations dans le métal.
Collez-les sous les seuils de fenêtres pour réduire le bruit des gouttes de pluie.

BANDES AUTOADHÉSIVES D'INSONORISATION

Longueur	1000 mm
Remarque	Veuillez suivre les instructions de traitement et de stockage. Ne traitez pas l'antibruit à des températures inférieures à 20 °C.

Largeur seuil	Largeur Bande (mm)			
	30	50	80	100
50	x	-	-	-
70	x	-	-	-
90	x	-	-	-
110	-	x	-	-
130	-	x	-	-
150	-	x	-	-
165	-	-	x	-
180	-	-	x	-
195	-	-	x	-
210	-	-	x	-
225	-	-	x	-
240	-	-	x	-
260	-	x	-	x
280	-	x	-	x
300	-	x	-	x
320	x	x	-	x
340	x	x	-	x
360	x	-	-	x
380	x	-	-	x
400	-	-	-	x
420	-	-	-	x
440	-	-	-	x
460	-	-	x	x
480	-	-	x	-
500	-	-	x	x